


Схема условного обозначения прямоходного электропривода САЗ

ПЭП - САЗ - X - XX XX - XX / XX - XX - XXX - XX - X / XX

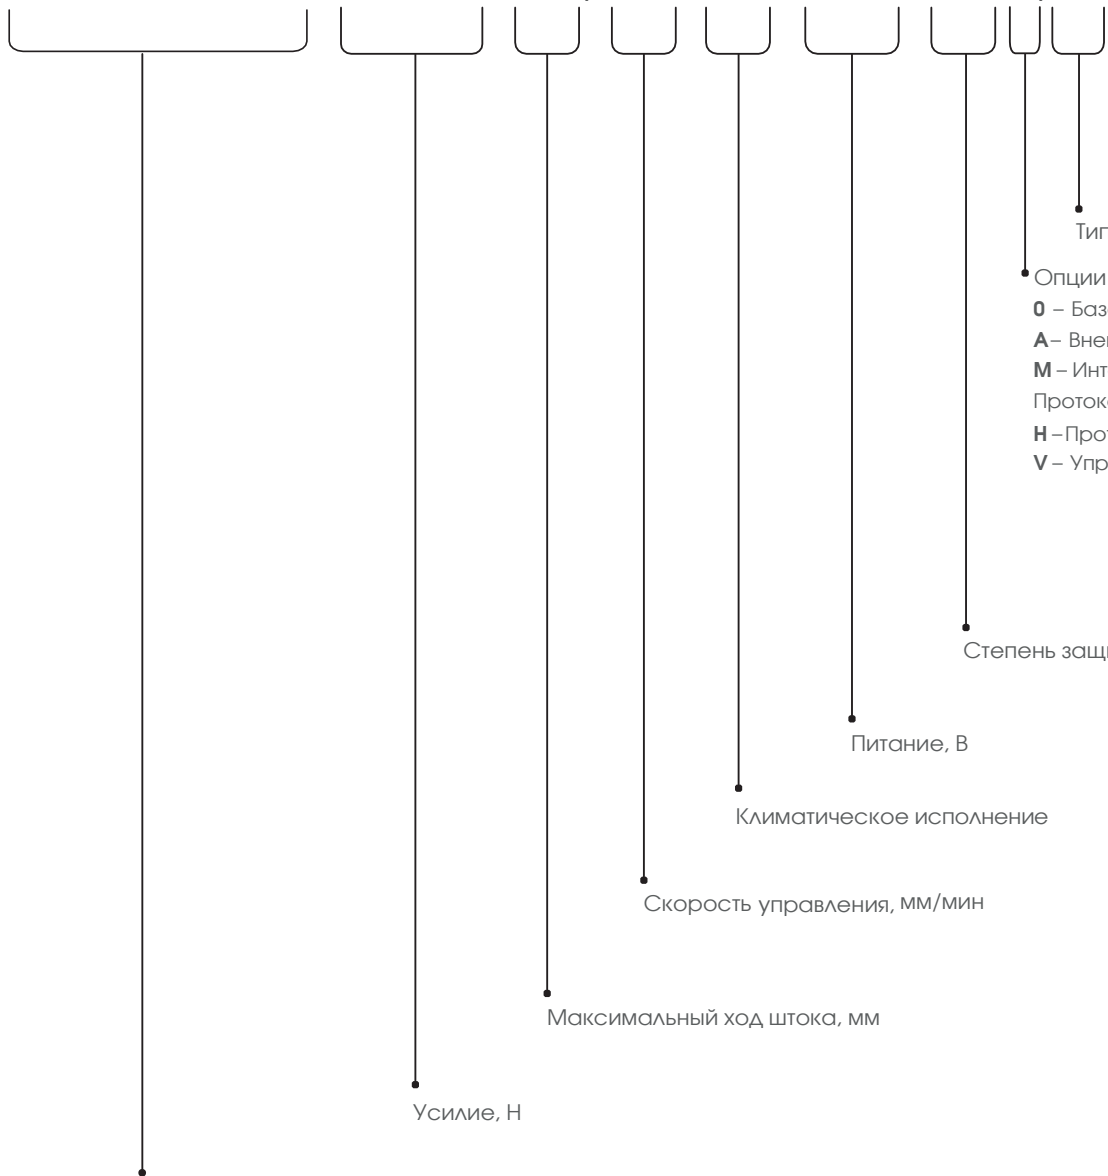

- Тип присоединения
- Опции (только ПЭП-САЗ-1):
- 0** – Базовая комплектация;
 - A** – Внешний ИБП;
 - M** – Интерфейс связи RS-485
Протокол связи Modbus;
 - H** – Протокол связи HART;
 - V** – Управление выходной сигнал 0-10V;

Тип привода САЗ:

ПЭП-САЗ-1(2;3) - стандарт (управление 3-позиционное)	} управление: аналоговое, цифровое
ПЭП-САЗ-1-IN - интеллектуальный	
ПЭП-САЗ-1-EX-IN - взрывозащищенный	

Общепромышленные прямоходные электроприводы эконом ПЭП-СА3-3

Электроприводы ПЭП-СА3-3 – это экономичное решение для управления регулирующей арматурой, которые широко применяются на центральных, индивидуальных тепловых пунктах (ЦТП, ИТП) и для горячего водоснабжения (ГВС).

Вы получаете экономичный, простой и надежный электропривод без дополнительных затрат на излишние опции для обогрева нашего жилья, больниц, школ и детских садов и прочих социально значимых объектов. С использованием электроприводов ПЭП-СА3-3 вы можете быть уверены, что управление арматурой станет более простым и эффективным.



ПЭП-СА3-3-1500-25/7-Y3.1-230AC-IP54-0/09



ПЭП-СА3-3-2500-45/16-Y3.1-230AC-IP54-0/10



LY-5000-44/6-Y3.1-230AC-IP54-0/11


ИСПОЛНЕНИЕ	СТАНДАРТНОЕ
Установочное положение	Любое, кроме приводом вниз
Климатическое исполнение (Температура окружающей среды)	У3.1 (-5°C до +55°C)
Степень защиты оболочки (пылевлагозащищенность, IP)	IP54
Тип электродвигателя	Асинхронный
Режим работы	Кратковременный ход S2 - 10мин. Повторно-кратковременный ход S4 - 25 %, от 6 до 90 ц/час
Питающее напряжение	Однофазный 230В AC 50 Гц ±10%
Входной сигнал	Трехпозиционный (открыть, закрыть, стоп), 230В AC
Выходной сигнал	Отсутствует
Настройка рабочего хода	Настройка не требуется. Ход всегда максимальный, отключение по усилию.
Основной моментный выключатель (ограничение усилия)	Автоматическое отключение электропривода при достижении максимального усилия
Основной концевой выключатель (ограничение рабочего хода)	Отсутствует
Дополнительный выключатель (сигнализация конечных положений)	Отсутствует
Функция безопасности при потере питающего напряжения	Шток остается в том же положении
Наличие ручного дублера	Да, с переключателем между ручным и автоматическим управлением
Кабельный интерфейс	ПЭП-СА3-3-1500/2500: 2 гермоввода с резьбой M16*1,5, Ø каб.4-8мм, клеммы до 1,5мм ² ПЭП-СА3-3-5000: 2 гермоввода с резьбой PG13,5 Ø каб.6-12мм, клеммы до 1,5мм ²

Основные технические данные ПЭП-СА3-3:

УСЛОВНОЕ ОБОЗНАЧЕНИЕ	Усилие, Н	Максимальный ход штока, мм.	Скорость управления, мм/мин.	Мощность двигателя, Вт	Тип мех. присоединения	Вес, кг.
ПЭП-СА3-3-1500-25/7-Y3.1-230AC-IP54-0/09	1500	25	7	6,5	M10*1,5	2
ПЭП-СА3-3-2500-45/16-Y3.1-230AC-IP54-0/10	2500	45	16	16		2,2
ПЭП-СА3-3-5000-40/7-Y3.1-230AC-IP54-0/11	5000	40	7	16		3,8

Общепромышленные прямоходные электроприводы эконом ПЭП-САЗ-3

Электрическая схема подключения 230В AC:

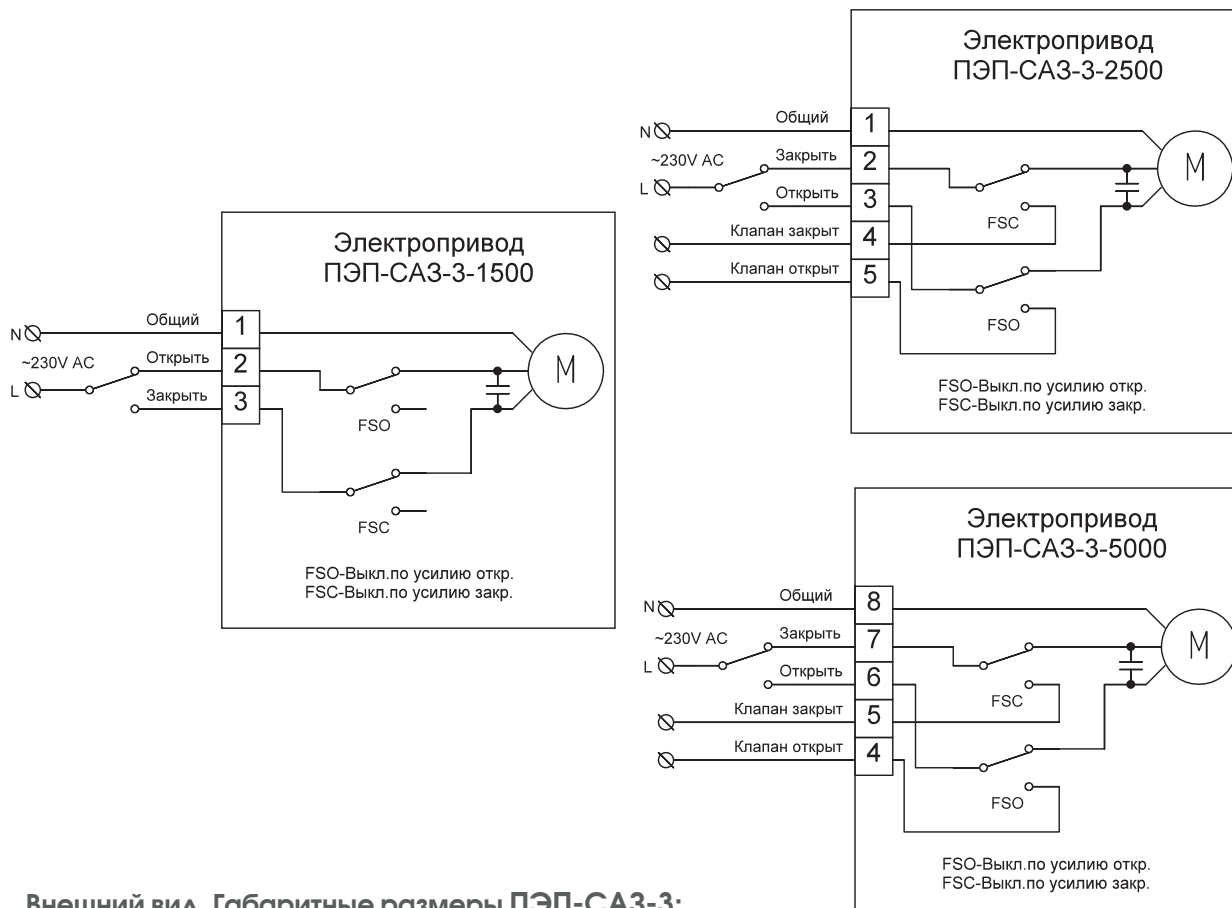

Внешний вид. Габаритные размеры ПЭП-САЗ-3:

